

INNEN- FARBEN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDE
ANFORDERUNG



Fassadenfarben

Innenfarben

Lacke/Lasuren

Gewebesystem

Bodensystem



Einfach verlässlich.

Herbol[®]

EINFACH JEDE WAND ROCKEN

Du kennst sie, die laufenden Alltagsjobs. Es sind Wohnungen, Büros oder Treppenhäuser, der Farbton ist oft ein schlichtes Weiß, es muss gut werden und trotzdem schnell gehen. Dass das mit dem richtigen Partner trotzdem eine Menge Freude macht und #handwerkrockt mehr als ein Hashtag auf Instagram ist – das beweist die Kampagne „Brush'n'Roll“. Der Marke zur Seite stehen echte Malerinnen und Maler, um den zuverlässigen Herbol Innenfarben eine Bühne zu geben.

Ob mit Rolle, Pinsel oder Airless-Gerät – die Produkte begeistern seit jeher mit leichter Verarbeitung und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich lassen sie sich vielseitig einsetzen und bringen Schwung in jedes Projekt. So kannst du einfach schnell Fläche machen und Tag für Tag jede Wand rocken.

Du liebst deinen Job? Wir auch!
Mit den Herbol Innenfarben machst du schnell Fläche
und bringst Schwung in deinen Alltag.

#verlassdichdrauf



Unsere Klassiker Herbol Classic Innenweiss Color, Classic Malerweiss und Classic Herbolplus Weiss sind universell einsetzbar und einfach zu verarbeiten. Ob Neubau, Renovierung oder Objektbereich – so wird jede Wand zum Hit.



Für beanspruchte Wände wie in Fluren oder Treppenhäusern sind Latex Matt und Latex Satin deine praktische und wirtschaftliche Lösung mit gutem Deckvermögen, hoher Ergiebigkeit und hoher Strapazierfähigkeit.



Für jede Oberfläche und alle Lichtverhältnisse: Mit Polarit Innensiloxan erzielst du eine Super-Flächenwirkung durch Streiflichtunempfindlichkeit.



Innenfarben – für jede Anforderung die optimale Lösung

Konventionelle Innenfarben

Mit unserem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir dir alles, um deine Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Tag für Tag und Job für Job.

TOP-FARBEN	EINSCHICHT-FARBEN	STANDARD-FARBEN	OBJEKT-FARBEN
Für höchste Ansprüche	Für schnelle Ergebnisse	Für wirtschaftliches Arbeiten	Für große Projekte
ZENIT	RAPID	CLASSIC	OBJEKT
			
ZENIT NEO ZENIT POWER ZENIT PU 10/30/60	RAPID INNENWEISS RAPID RF	CLASSIC INNENWEISS COLOR CLASSIC MALERWEISS CLASSIC HERBOPLUS WEISS	OBJEKT TOPWEISS OBJEKT EINSCHICHTWEISS PROFI DIN WEISS

Spezielle Innenfarben

Besondere Herausforderungen erfordern besondere Innenfarben. Mit ihren spezifischen Eigenschaften ermöglichen die speziellen Innenfarben von Herbol auch in anspruchsvollen Bereichen eine optimale Beschichtung.

LATEX-FARBEN	MINERAL-FARBEN	FUNKTIONSFARBEN
Für stark beanspruchte Wände	Für sensible Bereiche	Für spezielle Anforderungen
LATEX	SILIKAT/MINERAL	FUNKTION
		
LATEX MATT/SATIN LATEX MATT/SATIN OBJEKT LATEX MATT OBJEKT AIRLESS	SILIKAT WANDFINISH SILIKAT INNENFARBE SOL SILIKAT	POLARIT INNENSILOXAN SCHIMMELSCHUTZ BS ISOMAT LH/ISOMAT WV

Die Besten in allen Klassen

Nur das Beste für anspruchsvolle Innenräume: Die Top-Produkte der Zenit-Familie erfüllen höchste Ansprüche mit exzellentem Deckvermögen, hervorragender Verarbeitung und Top-Oberflächen.

WOHLFÜHLKLIMA

ZENIT NEO

Das moderne Weiß mit Top-Verarbeitung



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Konservierungsmittelfreie Innenfarbe für edle, ultramatte Oberflächen

- » Top-Verarbeitung und lange Offenzeit
- » höchstes Deckvermögen, dadurch ist häufig bereits ein Anstrich ausreichend
- » konservierungsmittelfrei, daher besonders gut für sensible Wohnbereiche und Allergiker geeignet
- » hoher Weißgrad



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 8 m ² /l)	stumpfmatt (ca. 1 GU)	ca. 115-135 ml/m ²

HÖCHSTE QUALITÄT

ZENIT POWER


Das unschlagbare Weiß mit Titan-Kraft



Tönservice ab Werk

Superdeckende Innenfarbe der höchsten Qualitätsklasse

- » brillantes, strahlendes Weiß durch hohen TiO₂-Anteil
- » maximale Ergiebigkeit
- » schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit
- » edle, tuchmatte Oberfläche



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 8 m ² /l)	tuchmatt	ca. 120-140 ml/m ²




ZENIT PU 10



Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen

Seidenmatte PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » höchstes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 8 m ² /l)	seidenmatt	ca. 120-150 ml/m ²

ZENIT PU 30



Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen

Seidenglänzende PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	2 (bei 8 m ² /l)	seidenglänzend	ca. 120-150 ml/m ²

ZENIT PU 60



Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen

Glänzende PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	2 (bei 8 m ² /l)	glänzend	ca. 120-150 ml/m ²

Schnelle Ergebnisse mit nur einem Anstrich

Mit einem starken Deckvermögen ermöglichen die Herbol Einschicht-Farben eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Oft genügt schon ein Anstrich für ein Ergebnis in gewohnter Herbol Qualität. Für dich bedeutet dies eine enorme Zeit- und damit Kostenersparnis.

FÜR SCHNELLE ERGEBNISSE


RAPID INNENWEISS

Der sichere Einschichter für schnelle Ergebnisse



Hoch deckende Einschicht-Innenfarbe mit hoher Flächenleistung und hohem Weißgrad

- » höchstes Deckvermögen
- » hoher Weißgrad
- » superleichte und schnelle Verarbeitung
- » optimale Ausbesserungseigenschaften



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 8 m ² /l)	stumpfmatt	ca. 120-140 ml/m ²

RAPID RF


Der multifunktionale Einschichter mit Rapid-Formel



Hoch deckende, stumpfmatte Einschicht-Innenfarbe mit hoher Füllkraft

- » höchstes Deckvermögen
- » hohe Füllkraft
- » geringe Spritzneigung
- » geeignet für die Einbettung eines Streichvlieses

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 7 m ² /l)	stumpfmatt	ca. 140-180 ml/m ²

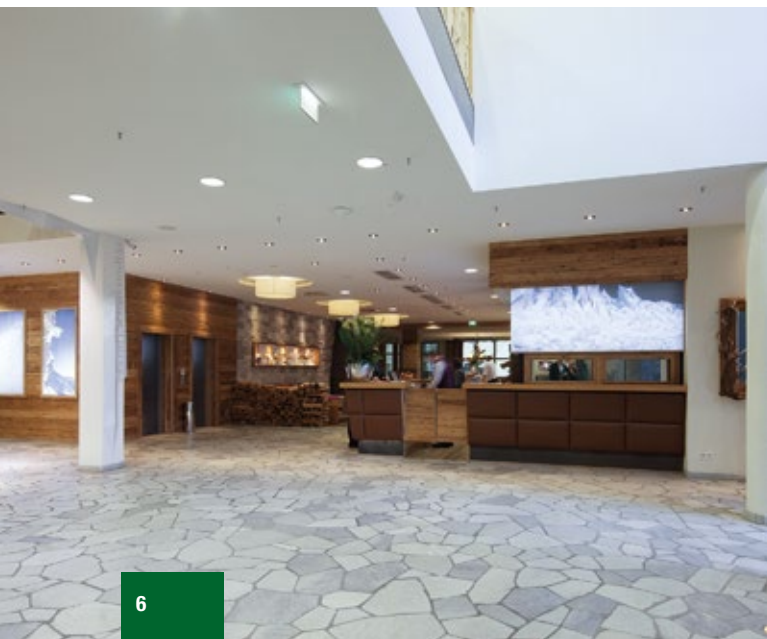

Gute Qualität gehört zum Standard

Die Herbol Standardfarben zeichnen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind universell einsetzbar und einfach zu verarbeiten. Darüber hinaus stehen die Beschichtungen für zuverlässige Ergebnisse im Neubau, bei der Renovierung und im Objektbereich.

CLASSIC INNENWEISS COLOR



Tönservice ab Werk

Das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung

Hochwertige Renovierungsfarbe für weiße und farbige Wände

- » tönbare Innenfarbe mit höchster Farbtongenauigkeit
- » höchstes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung
- » besonders leichte Verarbeitung auch auf Altanstrichen (kein Aufbrennen)
- » optimale Ausbesserungseigenschaften



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	1 (bei 7 m ² /l)	matt	ca. 120-220 ml/m ²

CLASSIC MALERWEISS



Tönservice ab Werk

Die Wirtschaftliche mit hohem Deckvermögen

Universell einsetzbare matte Innenfarbe für alle üblichen Innenflächen

- » durch leicht kompakte Einstellung füllend und gleichzeitig struktureterhaltend
- » extrem tropfgehemmt durch leicht thixotrope Konsistenz; kein Aufrühren erforderlich
- » höchstes Deckvermögen, dadurch häufig nur ein Anstrich erforderlich
- » effiziente Rollenverarbeitung durch hohe Materialaufnahme



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	1 (bei 6 m ² /l)	matt	ca. 150-200 ml/m ²

CLASSIC HERBOPLUS WEISS



Die Profiqualität für den Objektbereich

Rationelle Innenfarbe für hochwertige Flächen im Objektbereich

- » optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- » sehr gute Oberfläche durch hervorragenden Verlauf
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » hohes Deckvermögen

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m ² /l)	matt	ca. 140-220 ml/m ²

CLASSIC HERBOPLUS WEISS AIRLESS



Die Wirtschaftliche für die rationelle Spritzverarbeitung

Verarbeitungsfertige Airless-Innenfarbe für hochwertige Flächen im Objektbereich

- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » optimale verarbeitungsfertige Einstellung ermöglicht störungsfreies Arbeiten
- » objektbezogen auch in Großgebänden lieferbar
- » geringer Spritznebel

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 6 m ² /l)	matt	ca. 200-400 ml/m ²

FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

AIRLESS

Wirtschaftliche Produkte in Profiqualität

Bei großen Objekten ist der Einsatz besonders rationeller Produkte sinnvoll. Mit drei Produkten stellt Herbol ein Sortiment für hohe Flächenleistung zur Verfügung, das auch bei Projekten mit niedrigen Etats einen professionellen Anstrich ermöglicht.

FÜR DEN PROJEKTEINSATZ

OBJEKT TOPWEISS

Die Leistungsstarke für den Objektbereich



Wirtschaftliche Objekt-Innenfarbe der Top-Klasse

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » hohes Deckvermögen
- » trocknet matt auf

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 6 m ² /l)	matt	ca. 160-170 ml/m ²

OBJEKT EINSCHICHTWEISS

Die Deckende für den Objektbereich



Wirtschaftliche Objekt-Einschicht-Innenfarbe

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » hohes Deckvermögen
- » trocknet matt auf

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 6 m ² /l)	matt	ca. 160-170 ml/m ²

PROFI DIN WEISS

Der Einsteiger für den Objektbereich



Wirtschaftliche, gut deckende Innenfarbe für den Objektbereich

- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » gutes Deckvermögen
- » objektbezogen auch in Großgebinden lieferbar
- » trocknet matt auf

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m ² /l)	matt	ca. 140-170 ml/m ²

Hart im Nehmen, wirtschaftlich bei der Arbeit

Für beanspruchte Wände wie in Fluren oder Treppenhäusern bieten die Herbol Latex-Farben eine ansprechende und wirtschaftliche Lösung in zwei Glanzgraden. Für den Objektbereich überzeugen sie mit gutem Deckvermögen, hoher Ergiebigkeit und hoher Strapazierfähigkeit.

LATEX MATT/SATIN

Die Strapazierfähigen für beanspruchte Flächen



Matte/seidengänzende Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- » besonders für normal beanspruchte Flächen geeignet
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » strukturerhaltend
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



desinfektionsmittelbeständig



Tönservice ab Werk

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m ² /l)	matt	ca. 140-200 ml/m ²
		seidenglänzend	ca. 140-190 ml/m ²

LATEX MATT/SATIN OBJEKT

Die Strapazierfähigen für den Objektbereich



Wirtschaftliche Objekt-Latexfarbe

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » gutes Deckvermögen

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 6 m ² /l)	matt	ca. 165 ml/m ²
2	2 (bei 6 m ² /l)	seidenglänzend	ca. 170-220 ml/m ²

LATEX MATT OBJEKT AIRLESS

Die spritzfertig eingestellte Latexfarbe



Matte, spritzfertig eingestellte Latexfarbe für hohe Flächenleistungen

- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » optimale, verarbeitungsfertige Einstellung ermöglicht störungsfreies Arbeiten
- » gutes Deckvermögen

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 6 m ² /l)	matt	ca. 150-250 ml/m ²

Extra sensibel für ein angenehmes Wohnklima

Mineral-Farben liegen im Trend. Deshalb finden die nach bewährtem traditionellem Verfahren in moderner Rezeptur hergestellten Herbol Silikat- und Mineralfarben immer mehr Anhänger. Für eine Innenraumgestaltung mit natürlich mineralischem Effekt und matter Optik.

DISPERSIONS-SILIKATFARBE

SILIKAT WANDFINISH



KONSERVIERUNGSMITTELFREI*



Die mineralische Innenfarbe für ein angenehmes Wohnklima

Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Wohn- und Gewerbebereich

- » hohes Deckvermögen
- » hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitsregulierend
- » homogenes stumpfmattes Oberflächenbild
- » hervorragende Haftung durch Verkieselung



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m ² /l)	stumpfmatt	ca. 100-230 ml/m ²

SILIKAT INNENFARBE



Die Mineralische für ein angenehmes Wohnklima

Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 mit mineralischen Eigenschaften

- » hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitsregulierend
- » mineralisch abbindend durch Kaliwasserglas
- » natürliche, mineralisch matte Oberflächen
- » einfach und leicht zu verarbeiten



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m ² /l)	matt	ca. 140-220 ml/m ²

* nur in weiß



SOL SILIKAT*

Der mineralische Allrounder für den Innenbereich



Matte SOL-Silikatfarbe für viele Untergründe

- » hervorragend auch für die Airless-Verarbeitung geeignet
- » gutes Deckvermögen, im Airless-Verfahren ist im Regelfall eine Anwendung ausreichend
- » ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- » ohne Grundierung auf vielen Untergründen einsetzbar

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 8 m ² /l)	stumpfmatt	ca. 100–150 ml/m ²

MINERALFARBE

Die baubiologisch wertvolle Kalkfarbe



Matte, mineralische Dispersionsfarbe auf Kalkbasis für innen und außen

- » biologischer Befall (Schimmel) wird natürlich gehemmt
- » hohe CO₂-Durchlässigkeit
- » hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- » schafft angenehmes Wohnraumklima

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	3 (bei 8 m ² /l)	mineralisch matt	ca. 110-160 ml/m ²

* Ab April 2024 verfügbar

Die Speziellen für besondere Anforderungen

Streiflichtempfindliche Flächen, Schimmel und Verschmutzungen, wie z. B. Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, bereiten häufig Probleme bei der Renovierung. Mit den Funktionsfarben von Herbol beseitigst du unschöne Verfärbungen, beugst Pilzbefall vor und verwirklichst einen streifenfreien Anstrich.

STREIFLICHT

POLARIT INNENSILOXAN

Die Tuchmatte für ansatzfreie Oberflächen



Hochwertige Innensiloxanfarbe für streiflichtempfindliche Flächen

- » Allrounder für äußerst ungünstige Lichtverhältnisse auf Wand- und Deckenflächen
- » auch hervorragend geeignet für die Renovierung von Altanstrichen
- » optimale Ausbesserung
- » nahezu ansatzfreie Flächen durch lange Offenzeit

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 6 m ² /l)	tuchmatt	ca. 165-180 ml/m ²

SCHIMMEL

SCHIMMELSCHUTZ BS¹

Die Schimmelschutzfarbe mit 3-fach Aktivschutz



Hochwertige Innenfarbe mit vorbeugend wirkendem Schimmelschutz

- » vermindert die Schimmelpilzvermehrung durch fungiziden Langzeitschutz
- » unterbindet das Schimmelwachstum durch Kristallisationsprozess
- » stoppt die fadenförmige Schimmelzellbildung durch antimykotische Formel

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m ² /l)	matt	Aufwandmenge: nur in Dosierungen 180-220 ml/m ² ver- wenden und mit Rolle oder Pinsel verarbeiten

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ISOMAT LH

Die lösemittelhaltige Renovierfarbe mit isolierenden Eigenschaften



Aromatenfreie Isolier-Grundierfarbe für Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- » spannungsarm
- » streich- und rollfertig für sofortigen Einsatz
- » aromatenfrei und geruchsarm
- » lässt sich bereits nach 28 Tagen mit wässrigen Beschichtungen überarbeiten

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m ² /l)	matt	ca. 140-220 ml/m ²

ISOMAT WV

Die wasserverdünnbare Isolier- und Renovierfarbe gegen Nikotinverfärbungen



Wasserverdünnbare Renovierfarbe zum Isolieren von Nikotinverfärbungen

- » Grund- und Schlussbeschichtung in einem
- » besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- » vergilbungsbeständig
- » Renovierungsfarbe für Nikotin-, Wasser- und Rußflecken

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	2 (bei 10 m ² /l)	matt	ca. 100-130 ml/m ²



Grundierungen für alle Fälle

Herbol hat eine Vielzahl von Grundierungen im Programm, die die Saugfähigkeit des Untergrunds egalisieren und universell einsetzbar sind. Sie schaffen die ideale Basis für hochwertige Beschichtungen.

KONZENTRAT

PUTZGRUND

Die Wirtschaftliche für den universellen Einsatz



Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4 mit hoher Ergiebigkeit

- » egalisiert und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » schnell trocknend, nach 3-4 Stunden überarbeitbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
nach Trocknung transparent	matt	5 l und 10 l	ca. 250 ml/m ² fertige Mischung (1:4)

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG LF

Die Grundierung für den wirtschaftlichen Einsatz



Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4

- » gute Eindringtiefe
- » hohe Verfestigungswirkung
- » für den Innenbereich

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
transparent	matt	10 l	ca. 70-150 ml/m ²

FIX-GRUND

Die Gebrauchsfertige für den schnellen Einsatz



Gebrauchsfertige Grundierung mit hoher Eindringtiefe

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
nach Trocknung farblos	matt	10 l	ca. 120-200 ml/m ²

TIEFGRUND LF

Die Grundierung für den schnellen Einsatz



Gebrauchsfertige Grundierung für innen und außen

- » verfestigt Oberflächen
- » egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » streich-, roll- und spritzbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
transparent	matt	10 l	ca. 120-200 ml/m ²

GEBRAUCHSFERTIG

ZENIT GRUND

Die pigmentierte Grundierfarbe mit egalisierenden Eigenschaften



Haftvermittelnde Grundierfarbe zum Ausgleich unterschiedlich saugender Untergründe

- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » schnell trocknend
- » abgestimmt auf die Herbol Zenit-Innenfarben

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	12,5 l	ca. 120-180 ml/m ²

CLASSIC GRUND*

Die wirtschaftliche Systemkomponente für Top-Ergebnisse



Deckende Spezial-Grund- oder Zwischenbeschichtung für wirtschaftliche Anstriche

- » optimal zur Erstellung von glatten und hochwertigen Oberflächen geeignet
- » verlängert die Offenzeit für den nachfolgenden Anstrich
- » haftvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	12,5 l	ca. 100 ml/m ²

GEL HAFTGRUND LF

Der Haftvermittler für Roll- und Spritzverarbeitung



Gebrauchsfertige, gelartige Spezialgrundierung für optimale Haftung

- » optimale Einstellung für die schnelle Roll- und Spritzverarbeitung
- » hohe m²-Leistung bei deutlich reduzierter Spritz- und Tropfneigung
- » hervorragende Verfestigungswirkung von kreidenden und sandenden Untergründen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
bläulich transparent	matt	12,5 l	ca. 150-200 ml/m ²

HAFTGRUND LF

Die Sichere mit integrierten Haftbrücken



Lösemittelfreie Spezialgrundierung mit einpolymerisierten Siloxanhaftbrücken

- » hervorragende Verfestigungswirkung auch bei kritischen Untergründen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen im Innen- und Außenbereich (keine Sperrschichtwirkung)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
leicht bläulich	matt	10 l	ca. 100-150 ml/m ²

ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND

Der kationische Haftprimer mit isolierenden Eigenschaften









Wässrige, kationische Grundierung gegen Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- » universell einsetzbar im Innenbereich, insbesondere auf Wand- und Deckenflächen
- » hohe Isolierwirkung auf Nikotin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken
- » überarbeitbar mit allen Herbol Innenfarben

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	5 l und 12,5 l	ca. 90-140 ml/m ²

* Ab April 2024 verfügbar

Herbol Innenfarben im Überblick

	TOP-FARBEN Für höchste Ansprüche				EINSCHICHT-FARBEN Für schnelle Ergebnisse	
						
	ZENIT NEO	ZENIT POWER	ZENIT PU 10	ZENIT PU 30/60	RAPID INNENWEISS	RAPID RF
	Konservierungsmittel-freie Top-ELF-Innenfarbe	ELF-Innenfarbe der höchsten Qualitätsklasse	Seidenmatte PU-verstärkte ELF-Innenfarbe	Seidenglänzende/ glänzende PU-verstärkte ELF-Innenfarbe	Hochdeckende ELF-Einschichtinnenfarbe	Hochdeckende ELF-Einschichtinnenfarbe
Nassabrieb-Klasse ¹	1	1	1	1	2	2
Deckkraft-Klasse ¹	1	1	1	2	1	1
Ergiebigkeit	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 7 m ² /l
Glanzgrad	stumpfmatt (ca. 1 GU)	tuchmatt	seidenmatt	30 seidenglänzend 60 glänzend	stumpfmatt	stumpfmatt
Prüfsiegel	EU Ecolabel IUG	TÜV	TÜV	TÜV	TÜV	–
		Desinfektionsmittelbeständigkeit				
streiflicht-unempfindlich	•••	•••	•		•••	••
strukturerhaltend	•••	•••	•••	•••	••	–
füllend	–	–	–	–	–	•••
konservierungs-mittelfrei	ja	–	–	–	–	–
flächendesinfektions-mittelbeständig		••	••	•••	••	–
schimmelpilz-hemmend	–	–	–	–	–	–
Farbton	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß, altweiß	weiß, altweiß
ColorService	–	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	–	–
Tönservice ab Werk	–	ja	ja	ja	–	–
Packungsgrößen	weiß	5l; 12,5l	2,5l; 5l; 12,5l	5l; 12,5l	5l; 12,5l	12,5l; 12,5l
	altweiß	–	–	–	–	12,5l; 12,5l
	Basen	–	1l; 2,5l; 5l; 12,5l	1l; 2,5l; 5l; 12,5l	1l ² ; 2,5l ² ; 5l; 12,5l	–; –

KONVENTIONELLE INNENFARBEN

¹ Nach DIN EN 13300






² PU 30

- bedingt
- gut
- sehr gut

STANDARD-FARBEN Für wirtschaftliches Arbeiten				OBJEKT-FARBEN Für hohe Flächenleistungen		
CLASSIC INNENWEISS COLOR	CLASSIC MALERWEISS	CLASSIC HERBOPLUS WEISS	CLASSIC HERBOPLUS WEISS AIRLESS	OBJEKT TOPWEISS	OBJEKT EINSCHICHT- WEISS	PROFI DIN WEISS
ELF-Innenfarbe für weiße und farbige Räume	Hochdeckende ELF-Innenfarbe	Wirtschaftliche ELF-Innenfarbe	Verarbeitungsfertige Airless-ELF- Innenfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt- Innenfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt- Einschichtinnenfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt- Innenfarbe
3	3	3	3	1	2	3
1	1	2	2	1	1	2
ca. 7 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 7 m ² /l
matt	matt	matt	matt	matt	matt	matt
TÜV	TÜV	–	–	–	–	–
Desinfektionsmittel- beständigkeit						
•	•	•	•	•••	••	•
–	–	–	–	••	–	–
•	••	••	••	–	•	••
–	–	–	–	–	–	–
••	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
weiß, altweiß (ca. RAL 9016)	weiß, altweiß	weiß, altweiß	weiß (ca. RAL 9016), altweiß (ca. RAL 9010)	weiß	weiß	weiß, altweiß
in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	–	–	–	–	–
ja	ja	–	–	–	–	–
2,5l; 5l; 12,5l	5l; 10l; 12,5l	12,5l; 15l	35 kg; 120 l	12,5l	12,5l	12,5l; 30 kg; 120 l
12,5l	12,5l	12,5l; 15l	35 kg; 120 l	–	–	12,5l; 30 kg; 120 l
1l; 2,5l; 5l; 12,5l	5l; 10l; 12,5l	–	–	–	–	–

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Weitere Angaben gibt es in den Technischen Merkblättern unter www.herbol.de. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Herbol Innenfarben im Überblick







	LATEX-FARBEN Für stark beanspruchte Wände			MINERAL-FARBEN Für sensible Bereiche		
						
	LATEX MATT/SATIN Hoch strapazierfähige matte/seidenglänzende Latexfarbe	LATEX MATT/SATIN OBJEKT Matte/seidenglänzende Objekt-Latexfarbe	LATEX MATT OBJEKT AIRLESS Matte, spritzfertig eingestellte Latexfarbe	SILIKAT WANDFINISH Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363	SILIKAT INNENFARBE Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363	
Nassabrieb-Klasse ¹	2	2	2	2	3	
Deckkraft-Klasse ¹	2	1 matt 2 seidengläzend	1	2	2	
Ergiebigkeit	ca. 7 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	
Glanzgrad	matt/seidengläzend	matt/seidengläzend	matt	stumpfmatt	matt	
Prüfsiegel	Desinfektionsmittel- beständigkeit	–	–	TÜV	TÜV	
streiflicht- unempfindlich	• matt	–	–	••	••	
strukturerhaltend	••	••	••	••	••	
füllend	–	–	–	–	–	
konservierungs- mittelfrei	–	–	–	ja	–	
flächendesinfektions- mittelbeständig	•• matt ••• seidengläzend	–	–	–	–	
schimmelpilz- hemmend	–	–	–	•	•	
Farbton	weiß, altweiß (nur Satin)	weiß	weiß	weiß	weiß	
ColorService	in Tausenden von Farbtönen	–	–	in Tausenden von Farbtönen	–	
Tönservice ab Werk	ja	–	–	ja	–	
Packungsgrößen	weiß	2,5 l; 5 l; 12,5 l	12,5 l	12,5 l; 30 l	5 l; 12,5 l	5 l; 12,5 l
	altweiß	12,5 l (nur Satin)	–	–	–	–
	Basen	2,5 l; 5 l; 12,5 l	–	–	1 l, 5 l und 12,5 l	–

SPEZIELLE INNENFARBEN

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- bedingt
- gut
- sehr gut

* ohne zusätzliche Konservierungsmittel

MINERAL-FARBEN Für sensible Bereiche		FUNKTIONSFARBEN Für spezielle Anforderungen				
						
SOL SILIKAT	MINERALFARBE	POLARIT-INNENSILOXAN	SCHIMMEL-SCHUTZ BS¹	ISOMAT LH	ISOMAT WV	
Matte, spritzfertig eingestellte SOL-Silikatfarbe	Matte, mineralische Innenfarbe auf Kalkbasis	ELF-Innenfarbe für streiflichtempfindliche Flächen	Innenfarbe mit vorbeugendem Schimmelschutz	Lösemittelhaltige Isolier-Grundierfarbe	Wasser-verdünnbare Isolierfarbe	
2	3	2	3	2	1	Nassabrieb-Klasse¹
2	3	1	2	2	2	Deckkraft-Klasse¹
ca. 8 m ² /l	ca. 8 m ² /l	ca. 6 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 7 m ² /l	ca. 10 m ² /l	Ergiebigkeit
stumpfmatt	mineralisch matt	tuchmatt	matt	matt	matt	Glanzgrad
–	–	–	–	–	–	Prüfsiegel
••	•	•••	–	–	–	streiflicht-unempfindlich
–	•••	•••	•	••	••	strukturerhaltend
••	–	–	–	–	–	füllend
ja*	–	–	–	–	–	konservierungsmittelfrei
–	–	–	–	–	–	flächendesinfektionsmittelbeständig
•	••	–	•••	–	–	schimmelpilz-hemmend
weiß (ca. RAL 9016)	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	Farbton
–	–	in Tausenden von Farbtönen	–	–	–	ColorService
–	–	ja	–	–	–	Tönservice ab Werk
12,5 l; 35 kg; 120 l	12,5 l	5 l; 12,5 l	2,5 l; 12,5 l	12,5 l	12,5 l	weiß
–	–	–	–	–	–	altweiß
–	–	5 l; 12,5 l	–	–	–	Basen
						Packungsgrößen

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Weitere Angaben gibt es in den Technischen Merkblättern unter www.herbol.de. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Mit Herbol wird's einfach gut!

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir dir alles, um deine Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit über 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – haben wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir dich mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.



www.herbol-shop.de

Ob Produktbroschüre, Farbtonfächer oder Werbeartikel: Bestell dir speziell auf unser Sortiment abgestimmte Informationsunterlagen bequem und rund um die Uhr im Internet.



Experten-Hotline +49 221 4006-7907

Die Herbol Fachexperten beantworten dir kompetent alle anwendungstechnischen Fragen und bieten dir so direkt praktische Hilfe.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de

 HerbolDe

 herbol_farben

Einfach verlässlich.

Herbol[®]